



Bodenrost-System

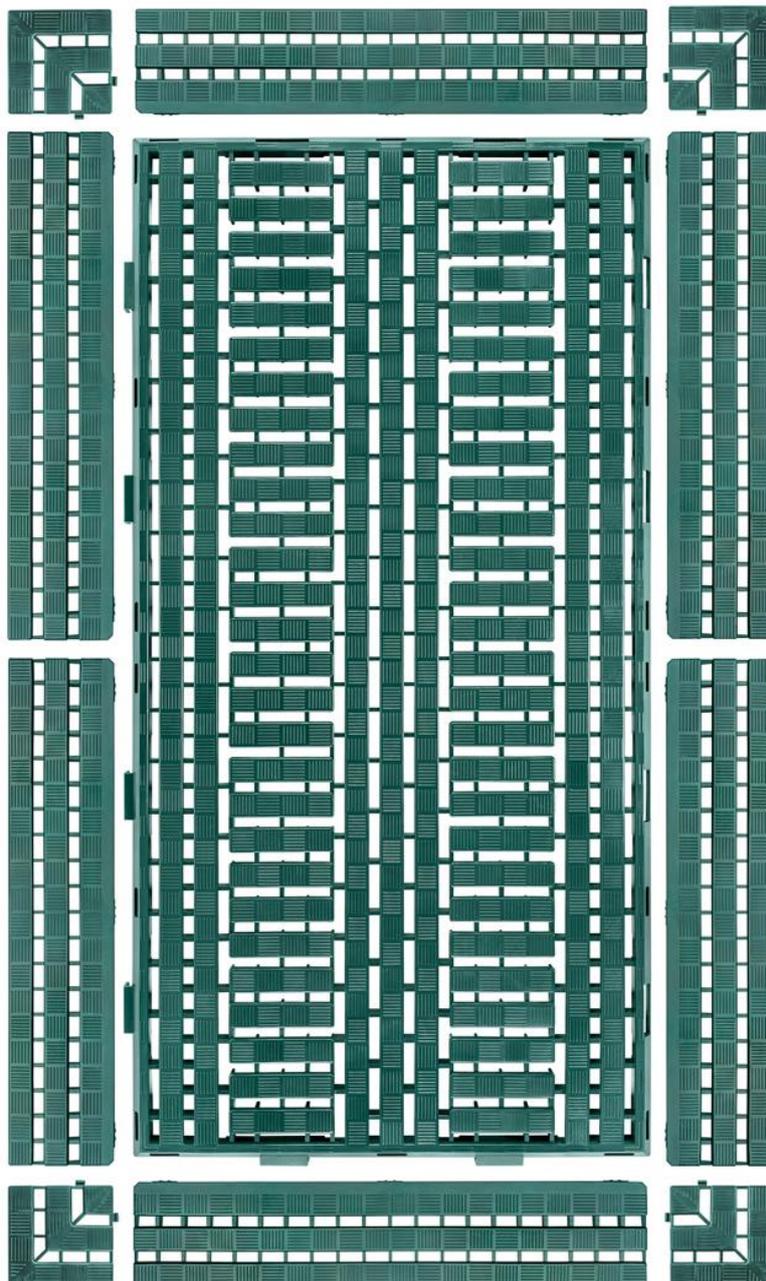


DAS BODENROST-SYSTEM

Der bewährte Klassiker für verlegbare
Standsicherheit am Arbeitsplatz.

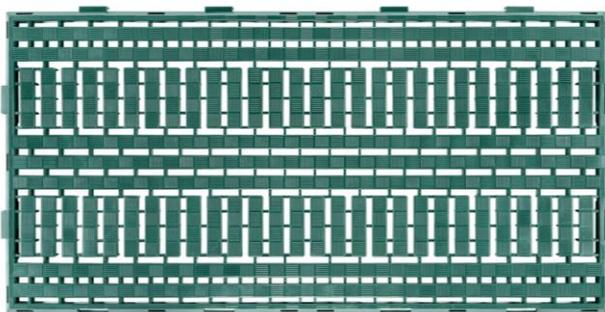

Bodenrost

ARTIKELNUMMER	1401 0025
BELASTUNG MAX.	200 kg / dm ²
FARBE	tannengrün
MASSE (L / B / H)	1200 / 600 / 25
GEWICHT	4 KG

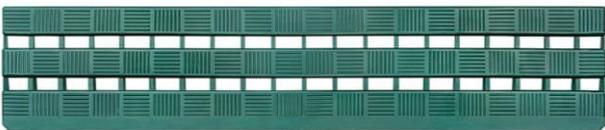

Auffahrkeil

ARTIKELNUMMER	1401 0035
BELASTUNG MAX.	200 kg / dm ²
FARBE	tannengrün
MASSE (L / B / H)	600 / 125 / 25
GEWICHT	290 g



Eckstück

ARTIKELNUMMER	1401 0045
BELASTUNG MAX.	200 kg / dm ²
FARBE	tannengrün
MASSE (L / B / H)	115 / 115 / 25
GEWICHT	50 g

aktuelle Preise finden Sie auf unserer Webseite unter
www.bwz-schwingungstechnik.de/betriebs-und-werkstatt-zubehoer/bodenrost-system


Unsere Bodenroste - ein Gewinn für jeden Standardarbeitsplatz



Unser bewährter System-Bodenrost wird dort eingesetzt, wo Arbeiten im Stehen zu verrichten sind. Er verbessert die Arbeitsbedingungen durch Schutz vor Schmutz, Kälte und Nässe. Stand- und Trittfestigkeit werden durch die profilierte Oberfläche gewährleistet. Der System-Bodenrost ist praxisorientiert, ausgereift und hat sich im langjährigen Betriebseinsatz sehr bewährt. Seine schnelle und einfache Verlegbarkeit in Längs- und Querrichtung ermöglicht ein schnelles Erstellen großer Flächen. Zudem ist er leicht schneidbar und problemlos zu reinigen.




- **Material:** Hochdruck-Polyethylen
- **Temperaturbeständig:** von -30° bis 60°C
- **Sicherheit:** geriffelte Trittfläche

Beispielkombinationen des System-Bodenrostes

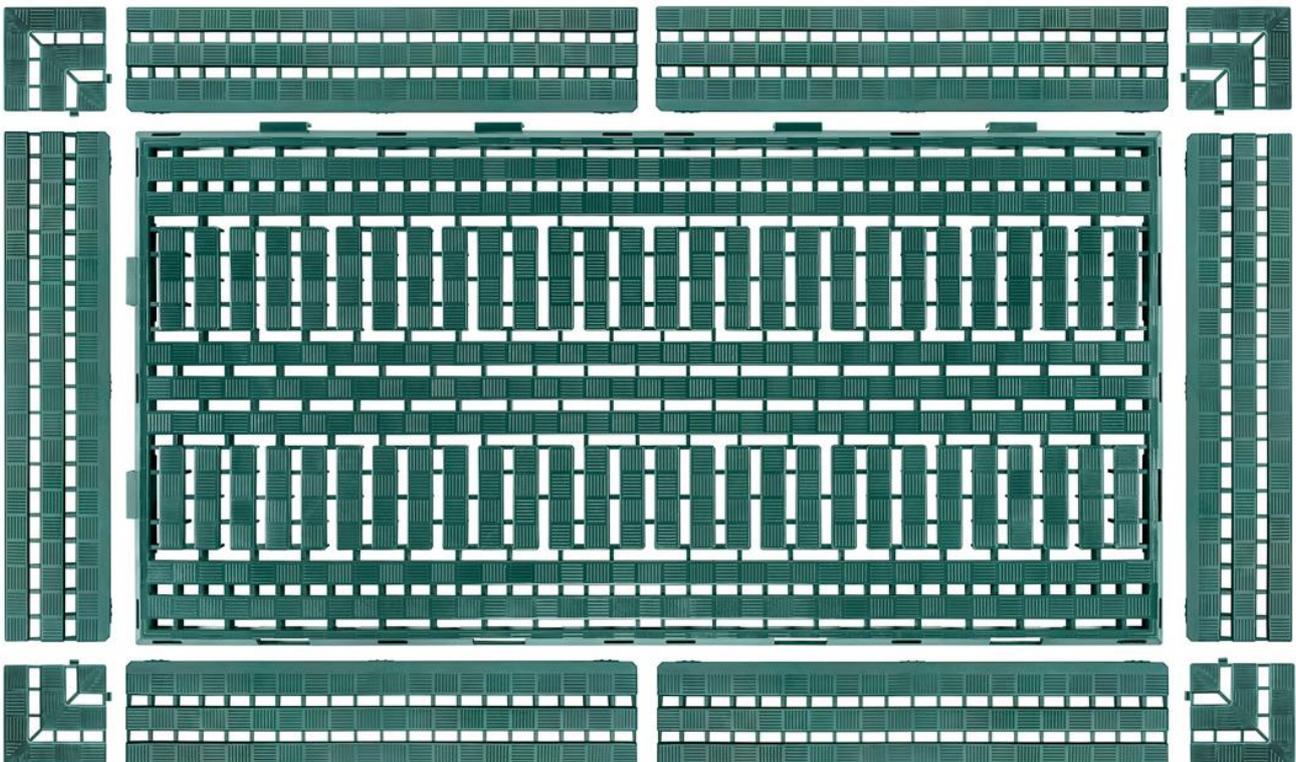

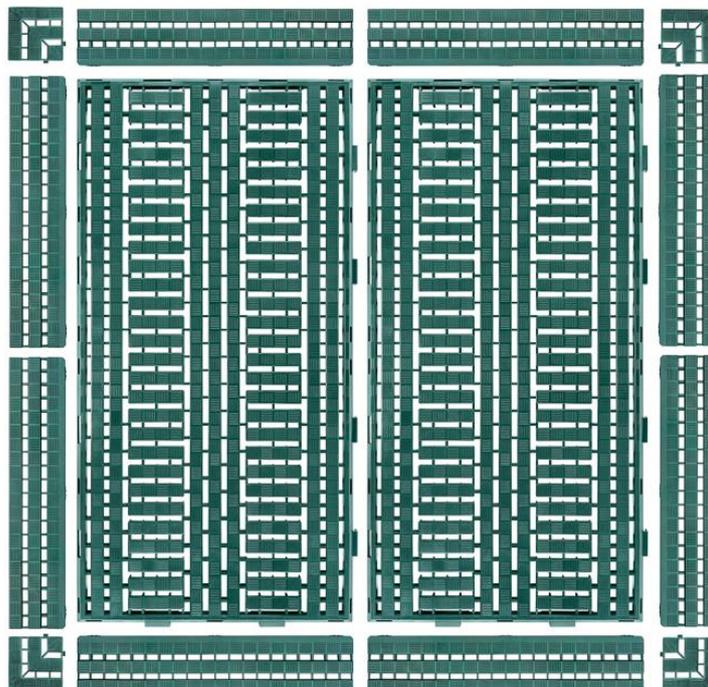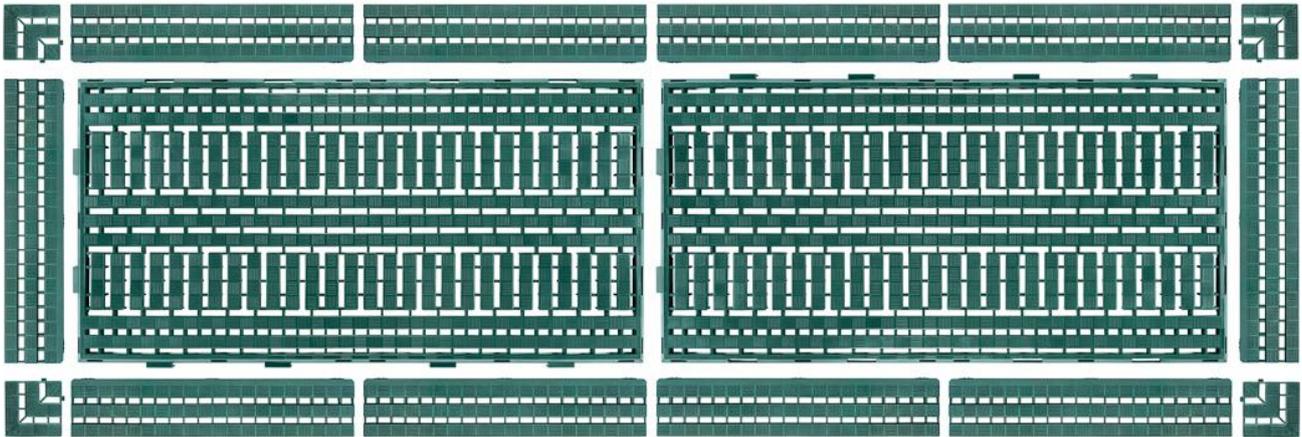

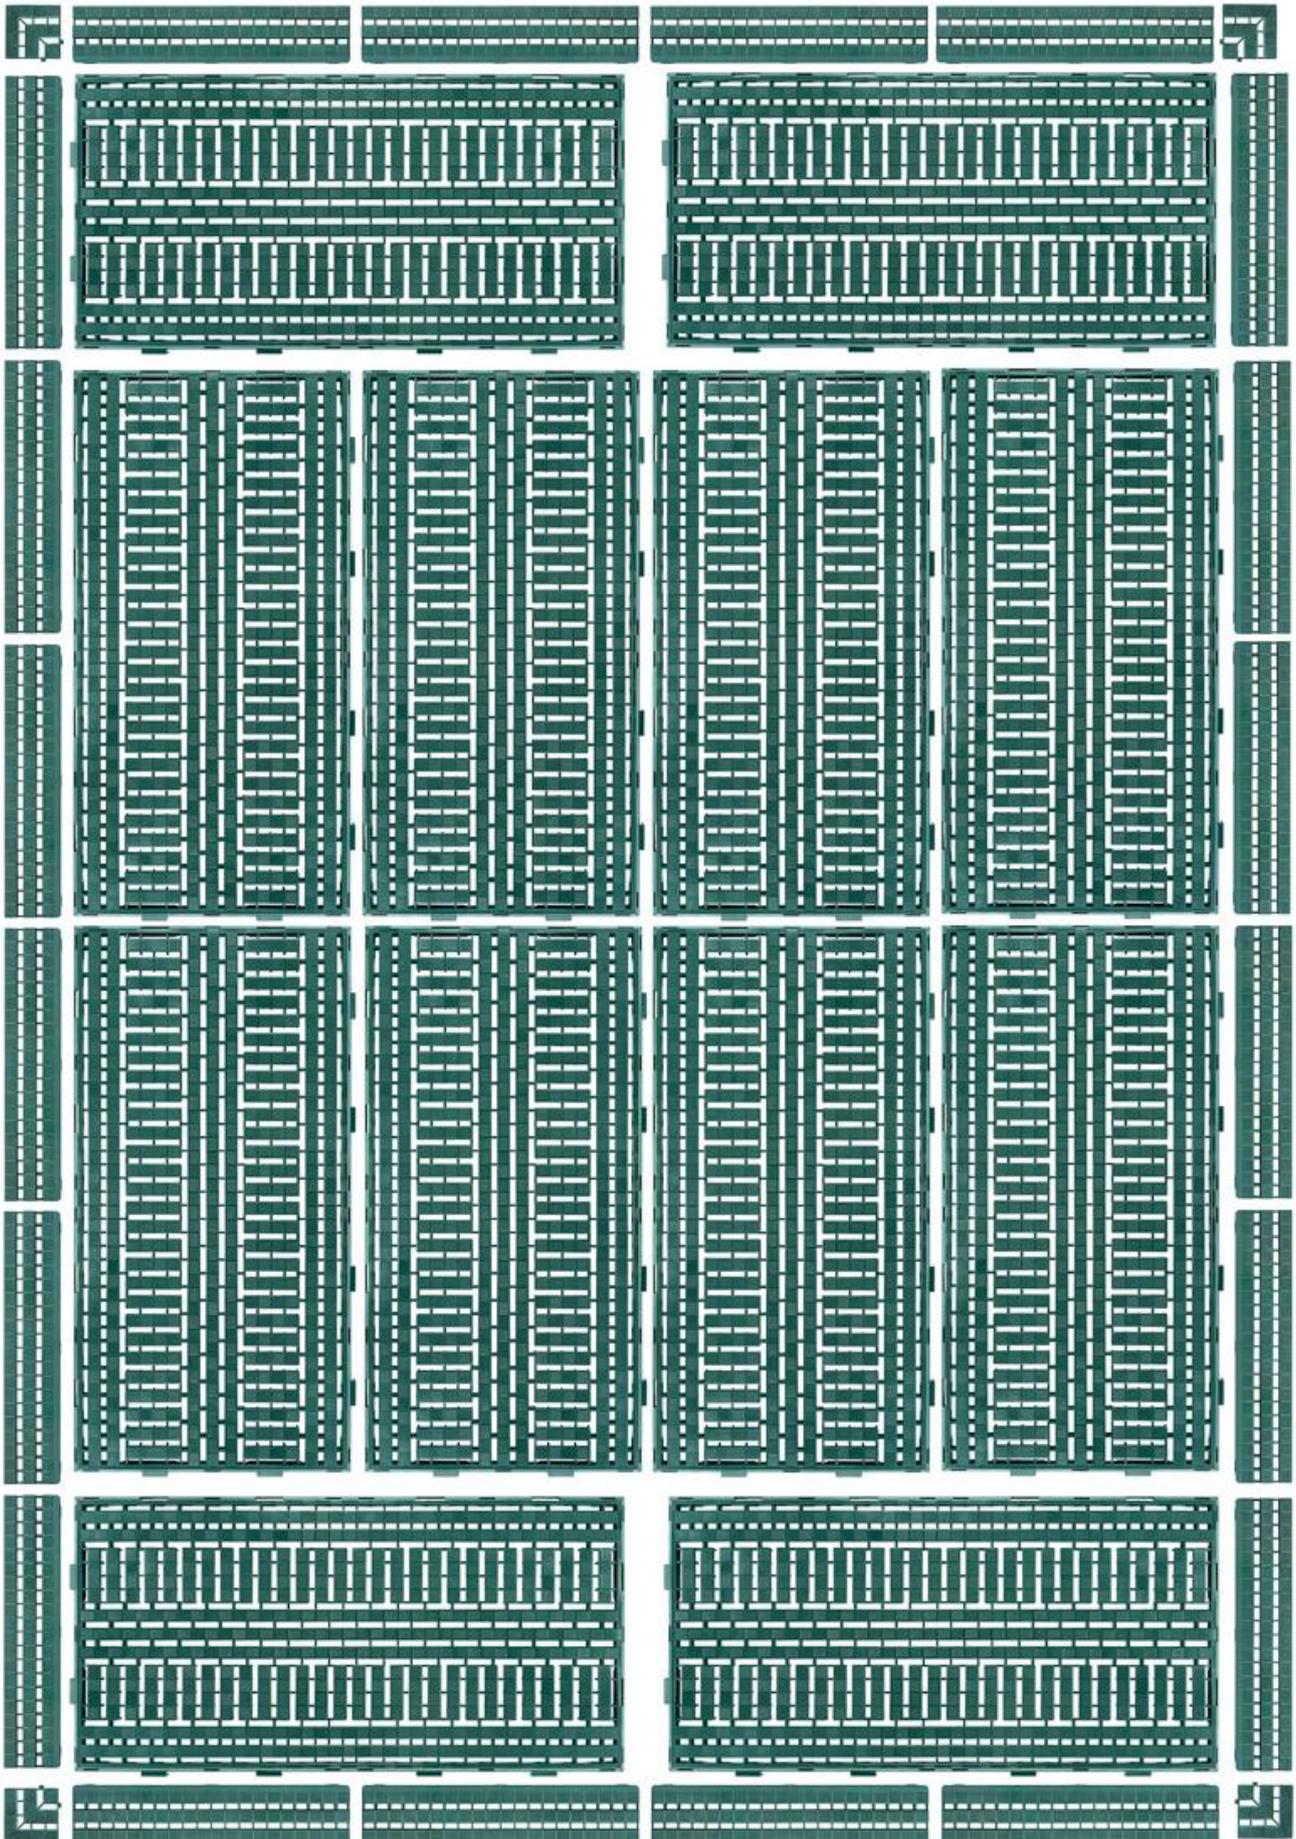

Technische Änderungen vorbehalten! Alle älteren Dokumente verlieren hiermit ihre Gültigkeit!